


Оплетка кабельная защитная

Оплётка кабельная защитная синтетическая представляет собой шнур-чулок из полиэфирных волокон, обладающий повышенной гибкостью и прочностью. Оплётка предназначена для защиты проводов, одиночных кабелей, пучков проводов и кабелей от механических повреждений, а также для плотного бандажа защищаемого кабельного жгута. Может применяться для дополнительной электроизоляции и маркировки элементов кабельных систем

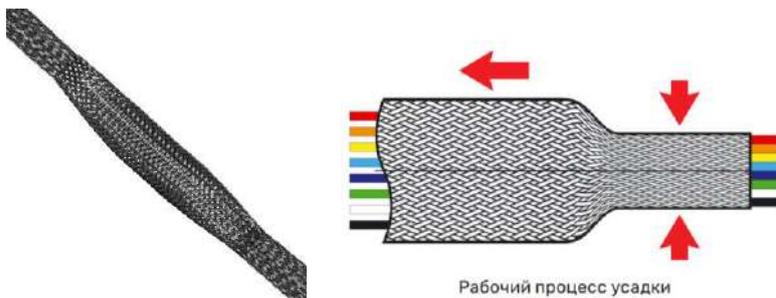

Материал полиэстер

Ширина оплетки, мм 2~40

Диаметр охвата провода/кабеля/жгута, мм от 2 до 68 мм

Температура плавления, °С 250

Диапазон рабочих температур, °С -60~+160