


# ОПОВЕЩАТЕЛЬ охранно-пожарный комбинированный «СВИРЕЛЬ-12К»

Предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого при помощи приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных или систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации. Прибор имеет независимое питание световой и звуковой части напряжением 12В постоянного тока и развивает звуковое давление не менее 100 дБ на расстоянии 1м.  
Период модуляции звукового сигнала 0,2 – 0,8 сек. Оповещатель обеспечивает контрастное восприятие световой информации при освещенности в диапазоне значений до 500 лк. При включении сигнала тревоги световой оповещатель автоматически переводится в режим мигания. Оповещатель сохраняет работоспособность после приложения к выводам питающего напряжения обратной полярности.  
Индустриальные радиопомехи, создаваемые оповещателем при работе, не превышают величин, указанных в ГОСТ Р 53325-2012. Оповещатель конструктивно выполнен в виде одного блока. Оповещатель относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям. ТУ 26.30.50-001-10532608-2018.

Сертификат соответствия № С-РУ.ПБ34.В.02352.

Прибор имеет сертификаты соответствия и пожарной безопасности, внесён в «Перечень технических средств вневедомственной охраны», утверждённый ГУВО МВД России и «Перечень технических средств охранно-пожарной и пожарной сигнализации, рекомендованных для применения на объектах и подвижном составе железнодорожного транспорта ОАО РЖД».

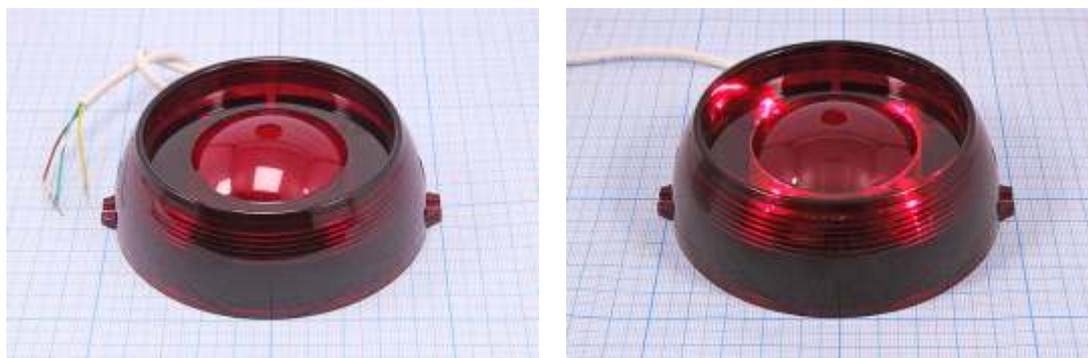

## Технические характеристики:

Уровень громкости сигнала: на расстоянии 1м от него, при напряжении 12 В, не менее 100 дБ.

Диапазон питающего напряжения: 9,0 -13,8 В

Несущая частота звуковых сигналов: 1500-3000 Гц

Ток, потребляемый от источника постоянного напряжения: ≤ 85 мА - звук  
и не более 60 мА - свет

Продолжительность непрерывной работы: не менее 10 минут


Диапазон рабочих температур: от - 40 °С до + 55 °С

Степень защиты оболочки (код IP): 41

Средний срок службы оповещателя: не менее 12 лет

Габаритные размеры: не более 102 мм х 32 мм

Масса оповещателя: не более 80 г

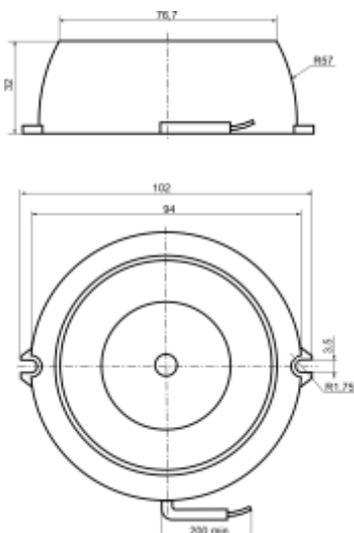

Свирель-12К		
+	зеленый	+Узвук
12В -	белый	-Узвук
+	коричневый	+Усвет
12В -	желтый	-Усвет

**Внимание:** описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.